



MORE FROM WOOD.

EGGER-rakennelattiat

Kantaa kuormasi
profiilillaan.





EGGER-rakennelattiat

OSB/3 E0 EN 13986

Koko: 2,400 × 675 mm

Paksuus: 22 mm




» Skannaa ja lue LISÄÄ:
[to.egger.link/
structural-flooring](https://to.egger.link/structural-flooring)

Etusi käyttäessäsi EGGER-rakennelattiaa:




Säästä kustannuksia ja aikaa

- Levyn 675 mm leveyden, optimoidun uros- ja naarasponttiprofiilin sekä levyjen muodon ja mittatarkkuuden ansiosta asennus onnistuu helposti
- Vähäisten liitosten ansiosta pienempi liiman tarve
- Materiaali soveltuu ihanteellisesti vanhojen puisten ja betonisten lattioiden remontointiin ja uudistamiseen




Optimoitu uros- ja naarasponttiprofiili

- Asymmetrisen uros- ja naarasponttiprofiilin ansiosta helppo asentaa viimeiseen nurkkaan saakka
- Ponttiprofiili mahdollistaa 1 mm elämisvaran ympäristön ilmankosteuden muuttuessa



Turvallinen käyttää

- Leveämpi levy ja vahva uros- ja naaraspontti neljällä sivulla antavat rakenteelle erittäin hyvän jäykkyyden
- Luotettava yli 600 kg / m³ tiheys ja tarkka EGGER OSB-levyjen uros- ja naarasponttien reunan jyrsintä varmistavat, että levyt lukittuvat vahvasti yhteen ja parantavat reunan murtumislujutta kuljetuksen, käsittelyn ja asentamisen aikana
- Kunkin levyn takana on merkintä "This side down" (tämä puoli alaspäin) helpottamassa levyjen oikeinpäin asentamista

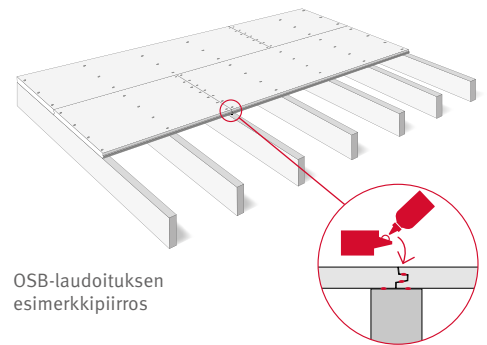

OSB-laudoituksen
esimerkkipiirros



ASIAKASPALVELU

Nopeaa tukea

Teknisestä asiakaspalvelusta

buildingproducts@egger.com

JAKELIJA SUOMESSA

www.puumerkki.fi

Koulutettu myyntitiimimme

Tarjoaa suoraa asiakaspalvelua

buildingnordic@egger.com

